


SUELO DE CAUCHO AMORTIZANTE

Loseta de caucho de 500 x 500 x 40 mm
 Colores rojo teja o verde olivo. Acabados: sin biselar, con 1 biselado o 2 biselados
 Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos)
 Acción antideslizante — Acción insonorizante — Aislante eléctrico
 Suelo totalmente elástico
 Amortiguación y absorción de impactos
 Resistente a las condiciones climatológicas adversas
 Buena estabilidad dimensional
 Dureza 49-59 IRHD
 Densidad 1.01-1.07 g/cm³
 Resistencia a la abrasión:
 339 mm³ + - 10 % (sin envejecimiento)
 271 mm³ + - 10 % (con envejecimiento 7 días a 70° y 100 % de humedad relativa)
 Cumple con la normativa, Norma Europea 1177
 Resistencia al uso en exteriores
 Puede lavarse con desengrasantes neutros
 Otras aplicaciones: paseos, gimnasios, polideportivos, salas de halterofilia, insonorización protección de columnas y paredes en garajes, protección de vibraciones (equipos de aire acondicionado, etc...)

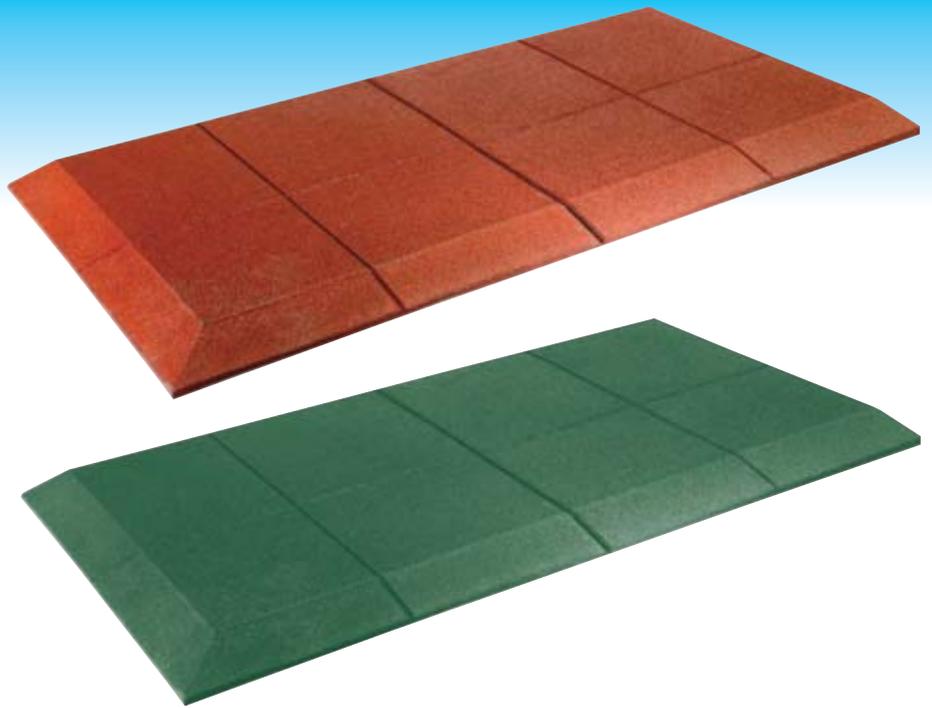

SUELO DE CAUCHO AMORTIZANTE	
MODELO	Ref.
Losa de 500 x 500 mm — grosor 40 mm — color rojo	2001810
Losa de 500 x 500 mm — grosor 40 mm — color verde	2001811
Losa de 500 x 500 mm — 1 lateral biselado — grosor 40 mm — color rojo	2001812
Losa de 500 x 500 mm — 1 lateral biselado — grosor 40 mm — color verde	2001813
Losa de 500 x 500 mm — 2 laterales biselados — grosor 40 mm — color rojo	2001814
Losa de 500 x 500 mm — 2 laterales biselados — grosor 40 mm — color verde	2001815

Consúltenos

Conforme a la norma europea
 en 1177 del 20/11/97

SUELOS AMORTIGUADORES de seguridad para zonas de juego



Consúltenos